



ΒΑΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (SMF)

TYPE	ΑΗ	CCA(-18°C) SAE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΛΟΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
			Μκ.	Πλ.	Υψ.		
70A-SMF	70	580	278	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
70A-SMFL	70	620	269	173	222	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
70A-SMFR	70	620	269	173	222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
72A-SMF	72	640	278	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
100A-SMFL	100	800	307	173	225	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
100A-SMFR	100	800	307	173	225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
100A-SMF	100	800	353	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
122A-SMF	122	830	514	175	190	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Με πατούρα
152A-SMF	152	880	514	189	223	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Με πατούρα
180A-SMF	180	1000	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
180A-SMFT	180	1000	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
200A-SMF	200	1100	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
210A-SMF	210	1200	518	273	241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
240A-SMF	240	1300	518	273	241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά




Αποκλειστική διάθεση: **MOTUS** // Λ. Δημοκρατίας 35, Καματερό // Τ. 210 23.86.905 // F. 210 23.86.926 // www.e-motus.gr



ΣΚΑΦΩΝ

TYPE	ΑΗ	SAE	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μκ. Πλ. Υψ.	ΠΟΛΟΙ
M24-65A-SMF	65	500	MARINE	260, 174, 222	TM(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M24-80A-SMF	80	680	MARINE	260, 174, 222	TM(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M27-90A-SMF	90	730	MARINE	304, 173, 225	TM(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M27-95A-SMF	95	780	MARINE	304, 173, 225	TM(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M31-100A-SMF	100	850	MARINE	330, 173, 240	TM(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)

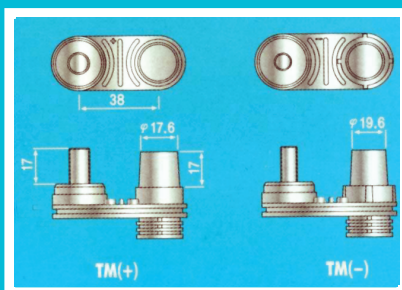

- Αποκλειστική πατέντα διαχωριστή υγρών
- Μονωτικό Καπάκι αντί-ανάφλεξης και αποφυγής θερμότητας
- Χαμηλοί διαχωριστές φακέλων προστασίας πλακών
- Δοχείο πολυπροπυλενίου
- Επεξεργασμένα πλέγματα ασβεστίου μολύβδου